

Docket No.
448563/021

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: **Kazuhiro Hashii, et al.**

Group Art Unit: **2861**

Application No.: **10/649,806**

Examiner: **Not Yet Known**

Filed: **August 26, 2003**

For: **INK CARTRIDGE AND RECORDING APPARATUS**

Date: **March 22, 2004**

CLAIM TO PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Enclosed herewith are certified copies of the following patent applications

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filing Date</u>
Japan	2002-341826	November 26, 2002
Japan	2003-076890	March 20, 2003
Japan	2003-076891	March 20, 2003
Japan	2003-128049	May 6, 2003
Japan	2003-204804	July 31, 2003

Priority under the provisions of 35 U.S.C. §119 of these applications is hereby claimed.

Respectfully submitted,

David L. Schaeffer
Reg. No. 32,716
Attorney for Applicants
Stroock & Stroock & Lavan, LLP
180 Maiden Lane
New York, New York 10038
(212) 806-5400

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。


This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 1 月 2 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 4 1 8 2 6
Application Number:

[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 3 4 1 8 2 6]


出 願 人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):



2 0 0 3 年 9 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 J0094567

【提出日】 平成14年11月26日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 B41J 2/175

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 橋井 一博

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 品田 聡

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 坂井 康人

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100082566

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 西川 慶治

【選任した代理人】

 【識別番号】 100087974

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 木村 勝彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015484

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクカートリッジ、及び記録装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 インク容器を構成する 1 つの壁面の、一方の側に偏した位置に形成されたインク供給口と、前記壁面と隣接し、かつ対向する 2 つの壁面の一方の壁面に形成され、記録装置に装着された状態では上面、及び側部の位置を規制される位置決め用凸部と、前記 2 つの壁面の他方の壁面に形成され、記録装置の一部と係合する係合部を備えた係止部材と、前記インク容器に配設された記憶手段と接続する前記位置決め用凸部に形成された電極群とからなるインクカートリッジ。

【請求項 2】 前記係止部材の下方に前記容器の装填方向に伸びるガイド用凸部が形成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 3】 前記位置決め用凸部が形成されている壁面に隣接する他の壁面に、回動支援用凹部が形成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 4】 前記インク供給口に付勢手段により常時閉弁状態を維持する弁体が收容されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 5】 前記記録装置に装着された場合に、前記係止部材の上部を外方に強制的に変位させる突起が前記係止部材に形成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 6】 前記突起は、前記係止部材の両側面に設けられている請求項 5 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 7】 前記位置決め用凸部のインクカートリッジの列設方向における幅が、前記インク容器の幅よりも狭く形成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 8】 前記記録装置に装着された状態における位置決め用凸部の上面となる領域が平坦面として形成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 9】 前記電極群は、複数の電極列から構成されており、前記インク供給口の軸方向と平行な線に対して垂直に形成されている請求項 1 に記載のイ

ンクカートリッジ。

【請求項 10】 前記位置決め用凸部の上面が、インクカートリッジの挿入方向に対して前記係止部材の係合部よりも奥側に位置するように配置されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 11】 前記係止部材が、前記インク容器を前記位置決め用凸部側に変位させる弾性力を発現する弾性部材として構成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 12】 前記インク供給口に前記記録装置の流路形成部材と係合する弾性シール材が収容されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 13】 前記位置決め用凸部が形成されている壁面に挟持用の凹部が形成されている請求項 1 に記載のインクカートリッジ。

【請求項 14】 インク容器を構成する 1 つの壁面の、一方の側に偏した位置に形成されたインク供給口と、前記壁面と隣接し、かつ対向する 2 つの壁面の一方の壁面に形成され、記録装置に装着された状態では上面、及び側部の位置を規制される位置決め用凸部と、前記 2 つの壁面の他方の壁面に形成され、記録装置の一部と係合する係合部を有する係止部材と、前記インク容器に配設された記憶手段と接続する前記位置決め用凸部に形成された電極群とからなるインクカートリッジが装着される記録装置であり、

記録ヘッドに連通し、かつ前記インクカートリッジが装着された状態で前記インク供給口に対向する位置に形成された流路形成部材と、前記位置決め用凸部の両側面に当接する幅方向規制用凸部と、前記位置決め用凸部の上面に当接する位置規制用の弾性片とを備えたインクジェット記録装置。

【請求項 15】 前記弾性片は、前記インクカートリッジの装填時に前記位置決め用凸部の下部に押されて弾性変形可能で、前記インクカートリッジの装着が完了した時点では元の位置に復帰して前記位置決め用凸部の上面に当接する請求項 14 のインクジェット記録装置。

【請求項 16】 前記幅方向規制用凸部の前記インクカートリッジに形成された回動支援用凹部に対応する位置に凸部が形成されている請求項 14 に記載のインクジェット記録装置。

【請求項 17】 前記電極群に接触するコンタクト群を有する請求項 14 に記載のインクジェット記録装置。

【請求項 18】 前記インク容器が容器本体と蓋体とにより構成され、前記係止部材が、一端が前記容器本体に固定されたレバーとして構成され、前記レバーに形成された突起と係合して前記レバーの上部を外方に回動させるガイド溝とを備えた請求項 14 に記載のインクジェット記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ノズル開口からインク滴を吐出して画像などのデータを印刷する記録ヘッドを搭載したキャリッジに着脱可能に装着されるインクを供給するインクカートリッジ及びインクジェット記録装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

キャリッジに着脱可能に装着されるインクカートリッジは、インク供給針など記録ヘッドに連通する流路形成部材と確実な液密状態を維持する一方で、交換のために容易に着脱できることが求められる。さらにインク情報を記憶した記憶手段が付帯されたカートリッジにあつては、記録装置とのコンタクトを図るため、インクカートリッジには接点が設けられていて、記録装置のコンタクト手段と確実に接触できるようにカートリッジホルダにインクカートリッジを収容する必要がある。

【0003】

このため、たとえば特許文献 1 に見られるようにインク容器を構成する 1 つの壁面にインク供給口を形成するとともに、この壁面を挟むように対向する一方の壁面には記憶手段、及び接点群を設け、この接点群を挟むように 2 つの第 1 の突起が、また他方の壁面には拡開方向に付勢されたレバーが設けられている。

またインク容器と協働する記録装置のインク容器受けには第 1 の突起と上面、及び側部で係合する 2 つの第 2 の突起と、レバーと係合する凹部が設けられている。

このような構成により、第1の突起を第2の突起に最初に係合させるように容器を斜めにインク容器受けに装填し、ついで他方の側を押し込む。この過程でインク供給口がインク供給用の流路形成部材に当接し、またレバーが凹部に係合してインクが供給可能な状態でインク容器がインク容器受けに固定される。

インクカートリッジがインク容器受けに固定されている状態では、インク容器受けに設けられたバネによりインク容器を常時上方に押圧するため、インク容器の2つの第1の突起とインク容器受けの2つの第2の突起とがそれぞれ上下、左右の2つの方向で係合して、インク容器は上下、左右の位置を基準位置に規制され、インク容器の接点群がインク容器受けのコンタクト群を確実に接触状態を維持する。

【特許文献1】

国際公開第01/54910号パンフレット

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、インク容器の電極群の両側に位置決め用の2つの凸部が必要となるため、インク容器、及びインク容器受けの構造が複雑化し、また幅が広くなるという問題がある。

また、レバーが、自身の弾性力により拡開しているため、強い弾性力を発現させることができず、つまり容器側に変形されてコンパクトに箱などに収容した場合には、レバーの係合力が低下するという問題を抱えている。

さらには、インク容器の装着時にインク容器を回動させて移動させる必要上、インク供給口と係合する流路形成部材が長い場合には流路形成部材に大きな曲げ力が作用して流路形成部材の破損や、またインク供給口に装填されているパッキンを損傷するという問題がある。

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、電極群の位置規制のための構造の簡素化と、小型化が可能なインクカートリッジを提供することである。

また、少なくとも装着時にはインク供給口を流路形成部材に平行に移動させて装着できるインクカートリッジを提供することである。

また、本発明の他の目的は、上記インクカートリッジに適したインクジェット記録装置を提供することである。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段】

このような問題を解消するために請求項 1 の発明は、インク容器を構成する 1 つの壁面の、一方の側に偏した位置に形成されたインク供給口と、前記壁面と隣接し、かつ対向する 2 つの壁面の一方の壁面に形成され、記録装置に装着された状態では上面、及び側部の位置を規制される位置決め用凸部と、前記 2 つの壁面の他方の壁面に形成され、記録装置の一部と係合する係合部を備えた係止部材と、前記インク容器に配設された記憶手段と接続する前記位置決め用凸部に形成された電極群とから構成されている。

これによれば、位置決め用凸部の両側、及び上面を規制するため、位置決め用凸部の幅を小さくしても電極群の位置を所定位置に保持でき、また装着された時点ではレバーが外方に強制的に移動されるため、強い弾性力により記録装置に係合させることができる。

また、記録装置の流路形成部材と平行に押し込むことにより装着することもでき、流路形成部材及びインク供給口に無理な外力を作用させることがない。

請求項 2 の発明は、前記係止部材の下方に前記容器の装填方向に伸びるガイド用凸部が形成されている。

これにより、インクカートリッジの装填時に、インク供給口側を確実に流路形成部材にガイドでき、また装着が完了した時点ではインクカートリッジの前後の幅方向の位置を所定位置に確実に保持することができる。

請求項 3 の発明は、前記位置決め用凸部が形成されている壁面に隣接する他の壁面に、回動支援用凹部が形成されている。

これによれば、取り外し時の回動を所定の軌跡にガイドすることができ、流路形成部材への外力を可及的に小さくすることができる。

請求項 4 の発明は、前記インク供給口に付勢手段により常時閉弁状態を維持する弁体が収容されている。

記録装置側に付勢手段を必要とすることなく、振動などによるがたつきを防止

することができる。

請求項 7 の発明は、前記位置決め用凸部のインクカートリッジの列設方向における幅が、前記インク容器の幅よりも狭く形成されている。

これによりインクカートリッジをキャリッジに密着させて収容でき、キャリッジをコンパクトにしつつ、インクカートリッジを確実に位置決めすることができる。

請求項 10 の発明は、前記位置決め用凸部の上面が、インクカートリッジの挿入方向に対して前記係止部材の係合部よりも奥側に位置するように配置されている。

これにより、インクカートリッジの前の下部と奥の上部とで対角に保持して、操作性と装着性とを両立させることができる。

請求項 11 の発明は、前記係止部材が、前記インク容器を前記位置決め用凸部側に変位させる弾性力を発現する弾性部材として構成されている。

これにより電極群を記録装置に確実にコンタクトさせることができる。

請求項 12 の発明は、前記インク供給口に前記記録装置の流路形成部材と係合する弾性シール材が収容されている。

これにより、係止部材による付勢力を弾性シール材で緩和して記録装置の流路形成部材に局所的な力が作用するのを防止して、ダメージを低減することができる。

請求項 14 の発明は、インク容器を構成する 1 つの壁面の、一方の側に偏した位置に形成されたインク供給口と、前記壁面と隣接し、かつ対向する 2 つの壁面の一方の壁面に形成され、記録装置に装着された状態では上面、及び側部の位置を規制される位置決め用凸部と、前記 2 つの壁面の他方の壁面に形成され、常時拡開状態を維持し、かつ記録装置に装着された場合に外方に強制的に変位される突起を有するレバーと、前記インク容器のインクの情報を格納した記憶手段に接続され、前記凸部に形成された電極群とからなるインクカートリッジが装着される記録装置であり、記録ヘッドに連通し、かつ前記インクカートリッジが装着された状態で前記インク供給口に対向する位置に形成された流路形成部材と、前記位置決め用凸部の両側面に当接する幅方向規制用凸部と、前記位置決め用凸部の

上面に当接する位置規制用の弾性片とを備えている。

これによれば、位置決め用凸部の両側を幅方向規制用凸部により、また上面を弾性片により規制するため、電極群の位置を所定位置に保持でき、また装着された時点ではレバーをガイド溝により外方に強制的に移動させて、強い弾性力により記録装置に係合させることができる。

また、インクカートリッジを記録装置の流路形成部材と平行に押し込むことにより装着することもでき、流路形成部材及びインク供給口に無理な外力を作用させることがない。

請求項 1 5 の発明は、前記弾性片は、前記インクカートリッジの装填時に前記位置決め用凸部の下部に押されて弾性変形可能で、前記インクカートリッジの装着が完了した時点では元の位置に復帰して前記位置決め用凸部の上面に当接する。

これによれば、弾性片はカートリッジの装着動作に支障を与えることなく、カートリッジの移動に対応して後退し、また装着が完了した時点では、電極群とのコンタクトを確実に維持できる位置に保持する。

請求項 1 6 の発明は、前記インクカートリッジに形成された回動支援用凹部と協働して、前記インクカートリッジの取り外し時に回動を支援する凸部が形成されている。

これによれば、取り外し時に凸部により回動を所定の軌跡にガイドすることができ、流路形成部材への外力を可及的に小さくすることができる。

【 0 0 0 6 】

【発明の実施の態様】

そこで以下に本発明の詳細を図示した実施例に基づいて説明する。

図 1 (イ)、(ロ)は、それぞれ本発明のインクカートリッジの一実施例を示すものであって、この実施例ではインクカートリッジ 1 は、容器本体 2 a と、蓋体 2 b とからなる扁平な容器と、容器本体 2 a の 1 つの壁面 (底面) 3 に記録ヘッドの流路形成部材を構成するインク供給針と係合してインクを供給するインク供給口 4 を設けて構成されている。なお、インク供給口 4 は、カートリッジの長手方向の中央部よりも一側に偏する位置 (つまり係止部材であるレバー 9 が形成され

た壁面の側)に配置されていて、図2に示したようにインク供給口4の先端側に付勢力を発揮するバネ5により常時閉弁状態を維持する弁体6が装着され、その外側、つまり先端側に流路形成部材と係合する環状の弾性シール材6aが装填されている。

【0007】

インク供給口4が形成されている壁面3に略直交し、かつ相対向する2つの壁面7、8の、前記インク供給口4に近い側の壁面7には、弾性変形可能な係止部材であるレバー9が形成され、その下部にはガイド用凸部10が形成されている。

また他方の壁面8には後述する弾性片を支持できる面、たとえば平面11を有する位置決め用凸部12が、容器本体2a及び蓋体2bからなるインク容器の幅よりも狭い幅となるように形成され、その上部には親指の平が入る程度の凹部2cが形成されている。壁面8と平行な位置決め用凸部12の面13には、記録装置の弾性接点部材41とコンタクトを形成する電極14が複数、この実施例では水平方向に複数並ぶように上下2段に千鳥状に形成されている。

【0008】

この電極14は、図3(イ)に示したように回路基板15の表面に形成されていて、この回路基板15を位置決め用凸部12の面13に固定することにより形成されている。なお、回路基板15の裏面には図3(ロ)に示したようにインク容器に収容されているインクの情報を格納したEEPROM等の読み書き可能な半導体記憶素子等の記憶手段18が実装され、電極14に導電的に接続されている。

【0009】

また、位置決め用凸部12が形成されている側方には、後述するキャリッジの位置決め部材と協働して取り出し時の回動を支援する回動支援用凹部17が形成されている。この回動支援用凹部17には、下方を壁面8の側とし、また上方を他方の壁面7側に後退する斜めの斜面17aが設けられている。

【0010】

レバー9は、下部を回動支点9aとし、かつ弾性変形可能に容器本体2aの壁面7に設けられていて、回動支点9aよりも上部にはキャリッジの係合部38に

着脱可能な係合部である爪部 19 が外側に突出するように形成され、回動支点 9 a と爪部 19 との間に、レバー本体から側方に突出するように突起 20 が、好ましくは両側にそれぞれ形成されている。

【0011】

図 4 は上述のインクカートリッジに適した記録装置の一実施例を、キャリッジの構造で示すものであって、キャリッジ 30 は、上部から複数のインクカートリッジの挿入が可能なように略箱型に形成されたカートリッジホルダとして構成されていて、その底部近傍の側面に記録装置のフレームなどを平板加工して形成されたガイド部材に係合して移動経路を規制する凹部 31 と、第 2 のガイド部材の平面を滑動するガイド面 32 が形成されている。

【0012】

図 6 に示すように、キャリッジ 30 のインクカートリッジ収容部には複数のインクカートリッジ、この実施例では同型に形成されたカラーインクカートリッジを 3 個と、厚みだけが大きくなるように変更されたブラックインクカートリッジを 1 個収容するように、カートリッジ間をリブ 33 と、幅方向規制用部材及び回動支援部材を兼ねるリブ 34 により区画されている。特にリブ 34 は、下部は同一幅として形成されているものの、上部の中央部側にカートリッジ 1 の回動支援用凹部 17 と協働する斜面部 34 a が形成されている。リブ 34 がこのような構造を有するため、リブ 34 の下部の側面がカートリッジの位置決め凸部 12 の側面に当接して幅方向の位置を規制し、また取り外し時には斜面部 34 a、回動支援用凹部 17 とによりカートリッジの回動軌跡を規制することができる。

【0013】

各インクカートリッジの収容領域には下面に設けられた記録ヘッド 35 にインクを供給するインク供給口と係合する流路形成部材 36、この実施例では中空針が植設されている。

【0014】

図 5 に示すように、インクカートリッジ 1 のレバー 9 と対向する壁面には突起 20 と係合する溝 37 と、爪部 19 に係合する係合部 38、この実施例では凹部が形成されている。溝 37 には、上部がカートリッジ側に拡開する斜面 37 a が

形成されていて、この斜面 37a によりインクカートリッジの装填当初にはレバー 9 の開き具合に関わり無く広い口で両側の突起 20 を拾いこみ、また装着状態ではレバー 9 をキャリッジの壁面の側、つまり外側に強制的に拡張させる作用をする。特に両側に突起 20 が形成されている場合には、レバーにねじれが生じている場合でも、確実にレバーを正規の位置に誘導することができる。

【0015】

また、溝 37 の下方には、第 2 の溝 39 が形成されている。この溝 39 は、装填終了間際からインクカートリッジのガイド用の凸部 10 と係合し、装着完了時にはインクカートリッジの幅方向へのがたつきを防止する。なお、この実施例ではガイド用の凸部 10 と溝 37 とをそれぞれインクカートリッジ、及びインクカートリッジ収容部に設け、インクカートリッジの容積を可及的に大きくしているが、溝 37 をインクカートリッジに、また凸部 10 をインクカートリッジ収容部に形成してもガイド機能としては同様の効果を奏する。

【0016】

キャリッジ 30 の他方の面の各カートリッジ収容領域には図 5 に示したように上端 40a を回動支点とし、また下端 40b が位置決め用凸部 12 の平面 11 に当接する位置決め用の弾性片 40 が形成されている。この弾性片 40 の下部には、位置決め用凸部 12 に形成されている電極 14 に導電的に接触する弾性接点 41 が配置されている。

【0017】

図 7(イ)は、キャリッジ 30 の弾性片 40、及び弾性接点 41 が組み付けられる領域の構造の一実施例を示すもので、インクカートリッジ 1 に対向する領域には図 7(ロ)に拡大して示すようにリブ 34 の内側に位置して両側に溝 34b を有し、上部が開放された開口 34c が形成されている。この開口 34c には、その下方側に図 8(イ)に示したように両側に弾性変形可能な爪 41a を有し、弾性接点 41 が装着された基板 41b からなる接点形成部材 42 が挿入され、その上部に図 8(ロ)に示した弾性片 40 を複数個、この実施例では 4 個を形成した弾性片ユニット 50 が装着される。弾性片ユニット 50 は、それぞれの弾性片 40 の両側に溝 34c に係合する凸部 51 が形成され、爪 52 により上下方向への移動が

阻止されている。なお、図中53は、ガイド用の凸部を示す。

【0018】

この実施例において、図9に示したようにインクカートリッジ1をキャリッジ30の所定の領域に位置合わせすると、位置決め用凸部12が弾性片40に衝突する。この状態でさらにインクカートリッジ1を下方に垂直に押し込むと、図10に示したように弾性片40が凸部12に押されて図中矢印Bで示すように変形するから、インクカートリッジ1が弾性片40を通過してさらに降下する。

【0019】

この過程でインクカートリッジ1のレバー9の両側の突起20が拡開部を形成する斜面37aに拾われ、またガイド用の凸部10が溝39に進入する。さらにカートリッジ1を押し込むと、また、位置決め用凸部12の両側がリブ34にガイドされ、インク供給針36がインク供給口4に進入して弁体6をバネ5に抗して押し上げる。

【0020】

このようにして規定の位置までインクカートリッジ1が押し込まれると、図5に示したようにレバー9は、キャリッジの斜面37aにより外方の所定位置に固定された領域を支点として回動して強い弾性力により爪19が係合部38に落ち込み、強い1回のクリック音を発する。これにより、ユーザはカートリッジがキャリッジに確実に装着されたことが確認できる。

また、弾性片40が位置決め用凸部12による支持力を失って元の状態に復帰するから、弾性片40の下端40bが位置決め用凸部12の上部の平面11に当接する。

【0021】

この状態では、インクカートリッジ1は、上下方向については、手前側を位置決め用凸部12と弾性片40の下端により、奥側を爪19と係合部38とにより規制され、また水平方向(幅方向)については、手前側を位置決め用凸部12の両側を幅方向規制用凸部34、34により、奥側をガイド用の溝39とガイド用の凸部10とにより規制されるから、電極14が弾性接点41と正常に導電関係を形成する。

【0 0 2 2】

このように、装着が完了した状態では、インクカートリッジは、手前側の下部と奥側の上部とで対角に保持されるため、操作性を損なうことなく、所定位置で装着状態を確実に維持される。

また、レバー 9 に作用する強い弾性力は、インクカートリッジを弾性接点 4 1 の側に移動させるように作用させるから、電極 4 1 が確実に導電関係を維持する。なお、インク供給口 4 の弾性シール材 6 a は、インク供給針 3 6 と気密性を維持しながら若干弾性変形してインク供給針 3 6 との局所的な接触を緩和してインク供給針 3 6 に局所的な力が作用することによるダメージを防止する。

また、位置決め用凸部 1 2 は、容器本体 2 a の幅か、これよりも狭い幅となるように形成されているため、図 6 に示したように複数のインクカートリッジの列設方向の隙間を可及的に小さく、つまり相互が略密着するように収容しても、列設方向の位置を正確に規制することができる。

【0 0 2 3】

一方、インクカートリッジ 1 をキャリッジ 3 0 から取り外す場合には、例えばレバー 9 を人差し指、挟持用凹部 2 c を親指で持ち、レバー 9 を手前側、つまりカートリッジ側に引き寄せるように変形させると、レバー 9 が弾性変形して爪 1 9 が係合部 3 8 から外れる。係合部 3 8 による支持を失ったインクカートリッジはインク供給口のパネ 5 の付勢力により若干上方に移動して、レバー 9 の爪 1 9 が係合部 3 8 の領域外に位置する。

【0 0 2 4】

一方、インクカートリッジ 1 の他方側は、位置決め用凸部 1 2 が弾性片 4 0 の下端 4 0 b に邪魔をされているから、レバー 9 の側を図 4 に示したように持ち上げると、位置決め用凸部 1 2 の上面を回動支点とし、かつ幅方向規制用凸部であるリブ 3 4 にガイドされて図 1 1 の符号 C で示すように回動する。このとき、カートリッジ収容領域を区画するリブ 3 4 がインクカートリッジ 1 の側面の回動支援用凹部 1 7 に入り込んで所定角度まで、つまり位置決め用凸部 1 2 の平面 1 1 が弾性片 4 0 の下端 4 0 b よりも外れた位置まで回動しながら移動するから、この段階でインクカートリッジ 1 を斜めに持ち上げることにより、キャリッジ 3 0

から取り外すことができる。

【0025】

図12は、本発明のインクカートリッジの他の実施例を示すものであって、このインクカートリッジ1'は、容器本体2aを前述のインクカートリッジ1とはその奥行きDを異にするものの、蓋体2bなど他の構造は同一に構成されている。そして、位置決め用凸部12は、容器本体2a'の幅方向の一方に偏した位置に形成され、電極群14の幅方向中心は、前述のインクカートリッジ1と同様にインク供給口4'の中心軸Cと平行な線C'に位置するように配置されている。

【0026】

なお、上述の実施例においては、装着操作は、直線移動により行うことを前提としているが、位置決め用凸部12を最初に装填し、位置決め用凸部12を支点としてレバー9を回動させて装着した場合にも、弾性片40の下端40bが位置決め用凸部12の平面11に当接し、この当接領域を回動中心とし、幅方向を手前側は幅方向規制用凸部34、34により、また奥側をガイド用の溝39により規制されるから、電極14が弾性接点41と正常に導電関係を形成する。

そして、インク供給口4は、レバー9側、つまり回動支点となる凸部12から離れた位置に存在するため、インク供給針36に可及的に平行に移動し、インク供給口4の弾性シール材6aに無理な変形を強いることが防止される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 図(イ)、(ロ)は、それぞれ本発明のインクカートリッジの一実施例を示す斜視図である。

【図2】 同上インクカートリッジのインク供給口の一実施例を示す断面図である。

【図3】 図(イ)、(ロ)は、それぞれ同上インクカートリッジの凸部に形成する電極を構成する回路基板に表裏の構造を示す斜視図である。

【図4】 同上インクカートリッジに適した記録装置のキャリッジの一実施例を示す斜視図である。

【図5】 同上インクカートリッジをキャリッジに装着した状態を示す断面図である。

【図 6】 同上インクカートリッジをキャリッジに装着した状態を示す平面図である。

【図 7】 図(イ)、(ロ)は、それぞれ同上インクカートリッジの接点形成部材と弾性片ユニットの組み付け部の一実施例を示す斜視図、及びリブの上端部を拡大して示す斜視図である。

【図 8】 図(イ)、(ロ)は、それぞれ接点形成部材、及び弾性片ユニットの一実施例を示す斜視図である。

【図 9】 同上インクカートリッジをキャリッジの所定位置に位置合わせした状態を示す説明図である。

【図 10】 インクカートリッジがその凸部により弾性片を変形させるまで押し込まれた状態を示す説明図である。

【図 11】 インクカートリッジの取り外しの工程を示す説明図である。

【図 12】 本発明のインクカートリッジの他の実施例を示す斜視図である。


。

【符号の説明】


1、1' インクカートリッジ 2a、2a' 容器本体 2b 蓋体
3 壁面 4 インク供給口 7、8 壁面 9 レバー 10 凸部
11 平面 12 位置決め用凸部 14 電極 17 回動支援用凹部
19 爪部 20 突起 30 キャリッジ 34 幅方向規制用凸部 37 溝
38 係合部 40 弾性片 41 弾性接点

【書類名】 図面


【図 1】

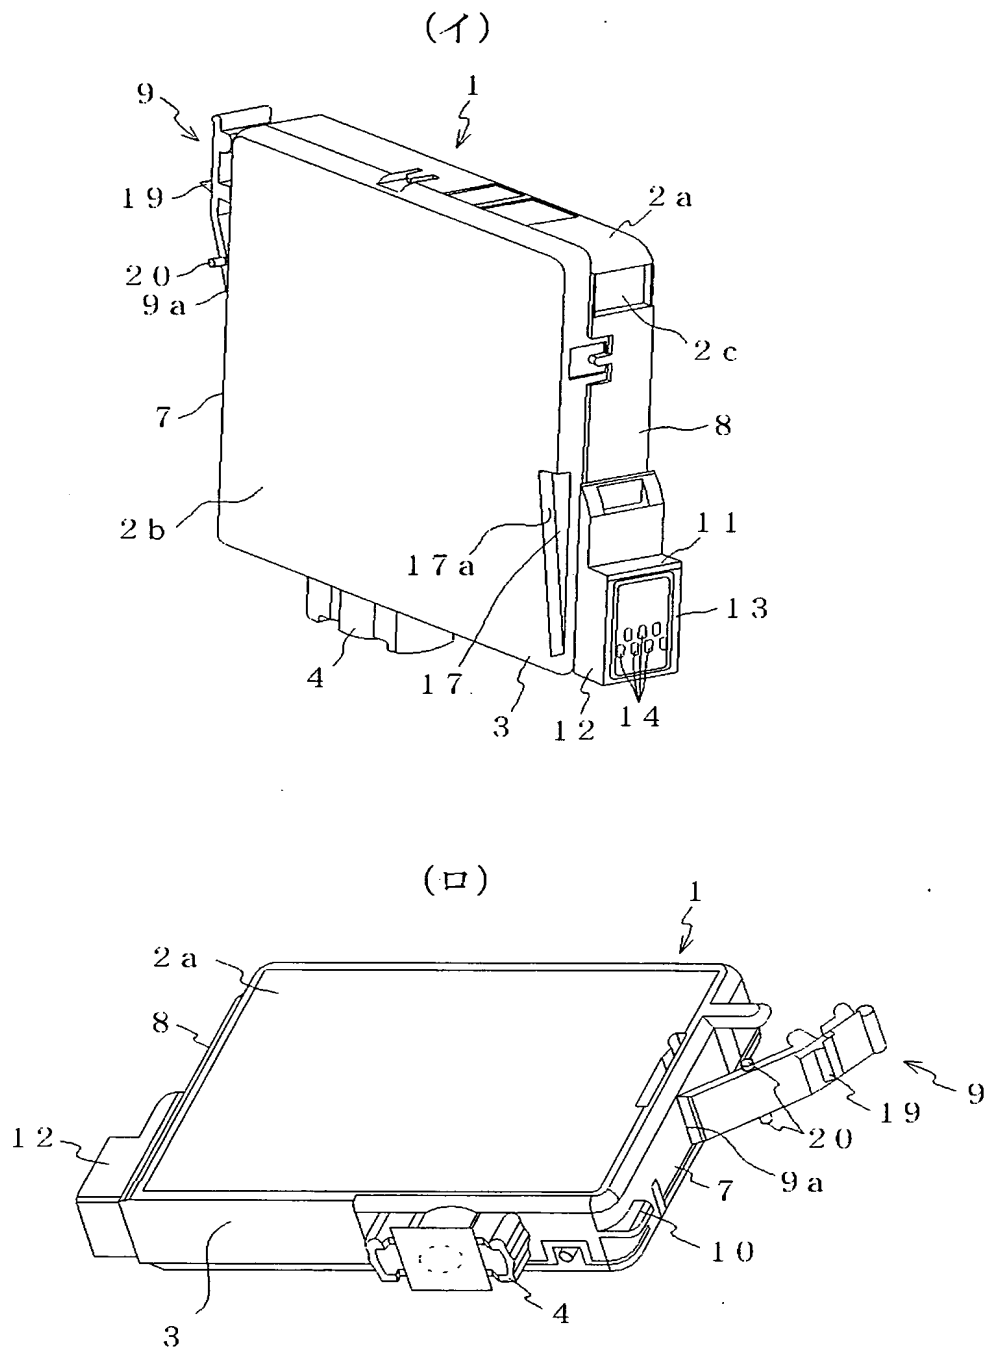


【図 2】

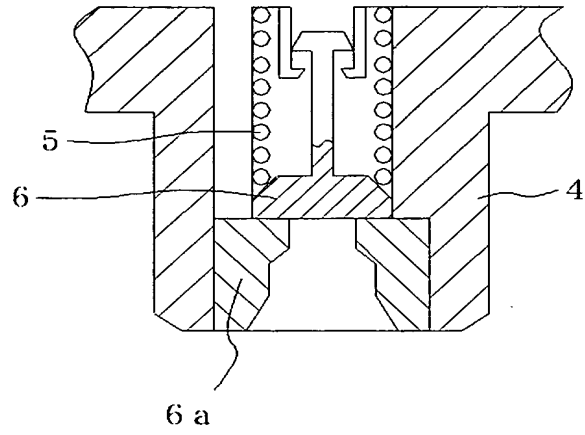


【図 3】

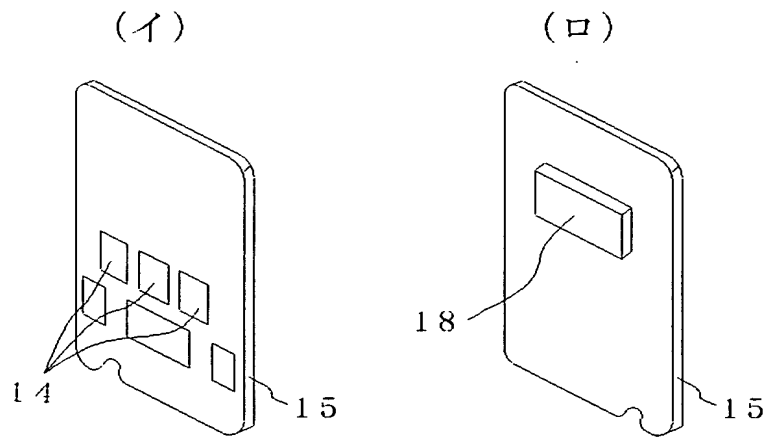


【図 4】

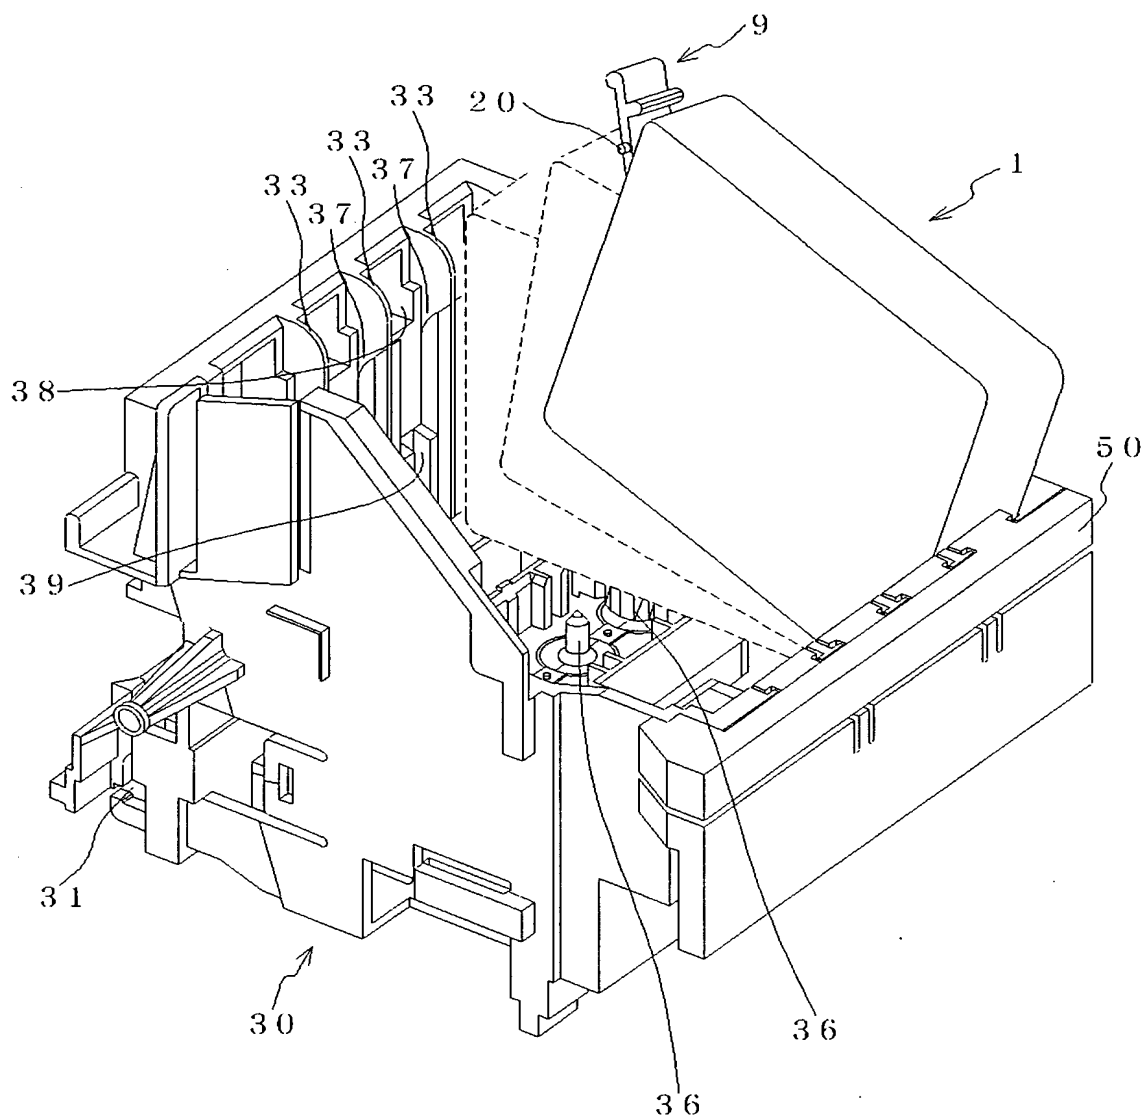


【図 5】

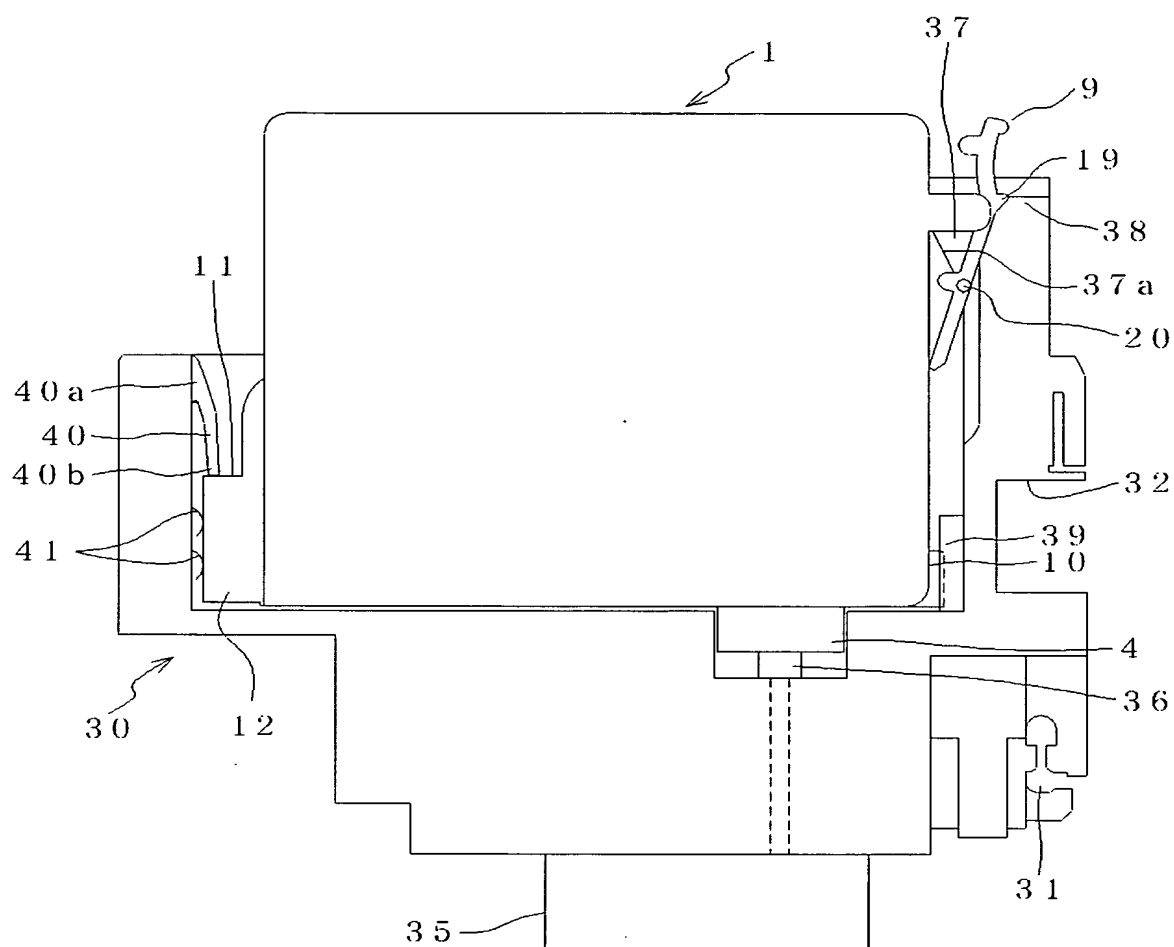


【図 6】

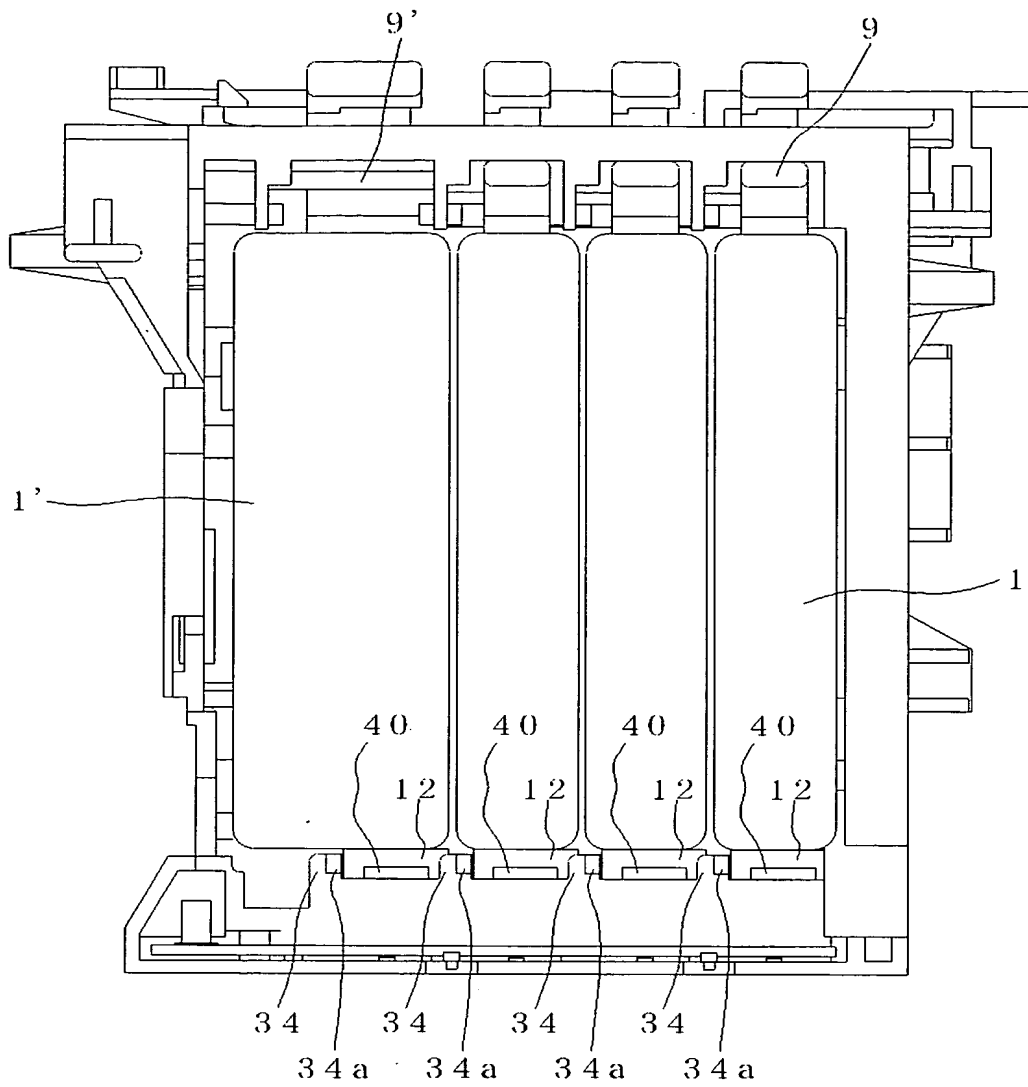


【図 7】

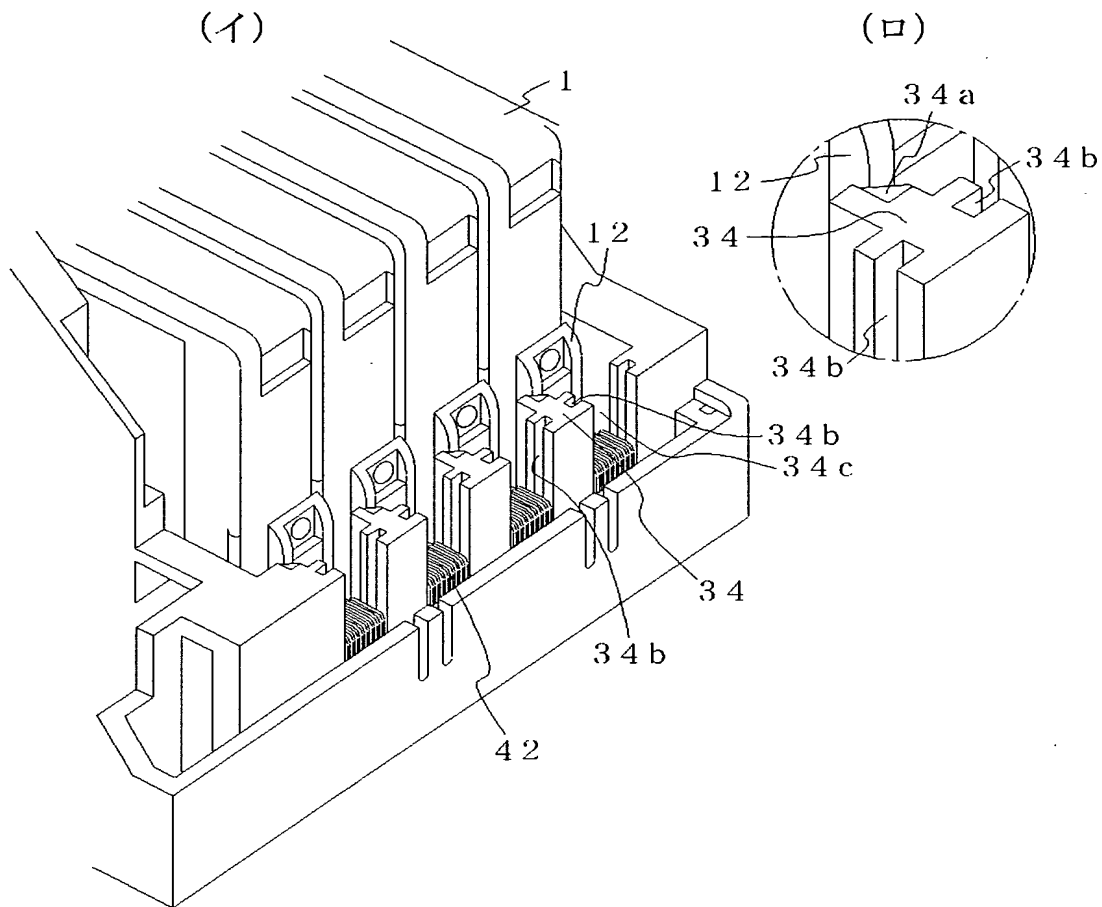


【図 8】

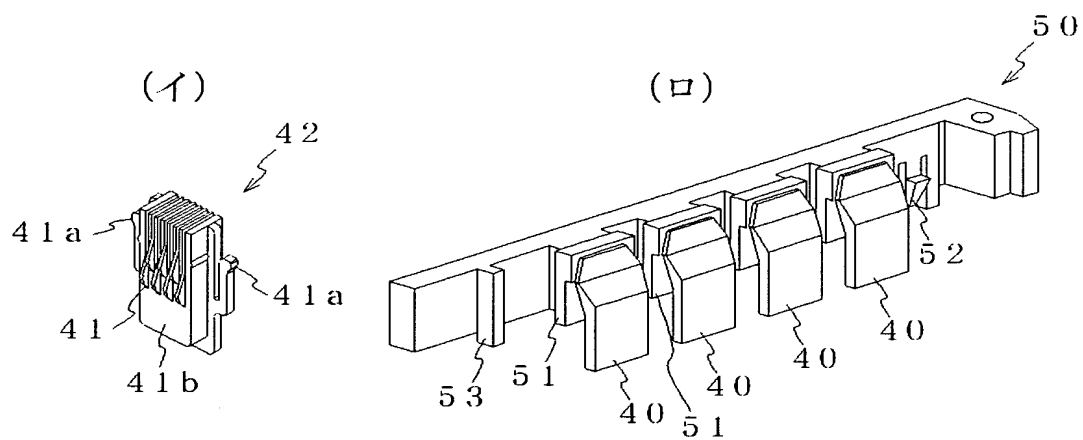


【図 9】

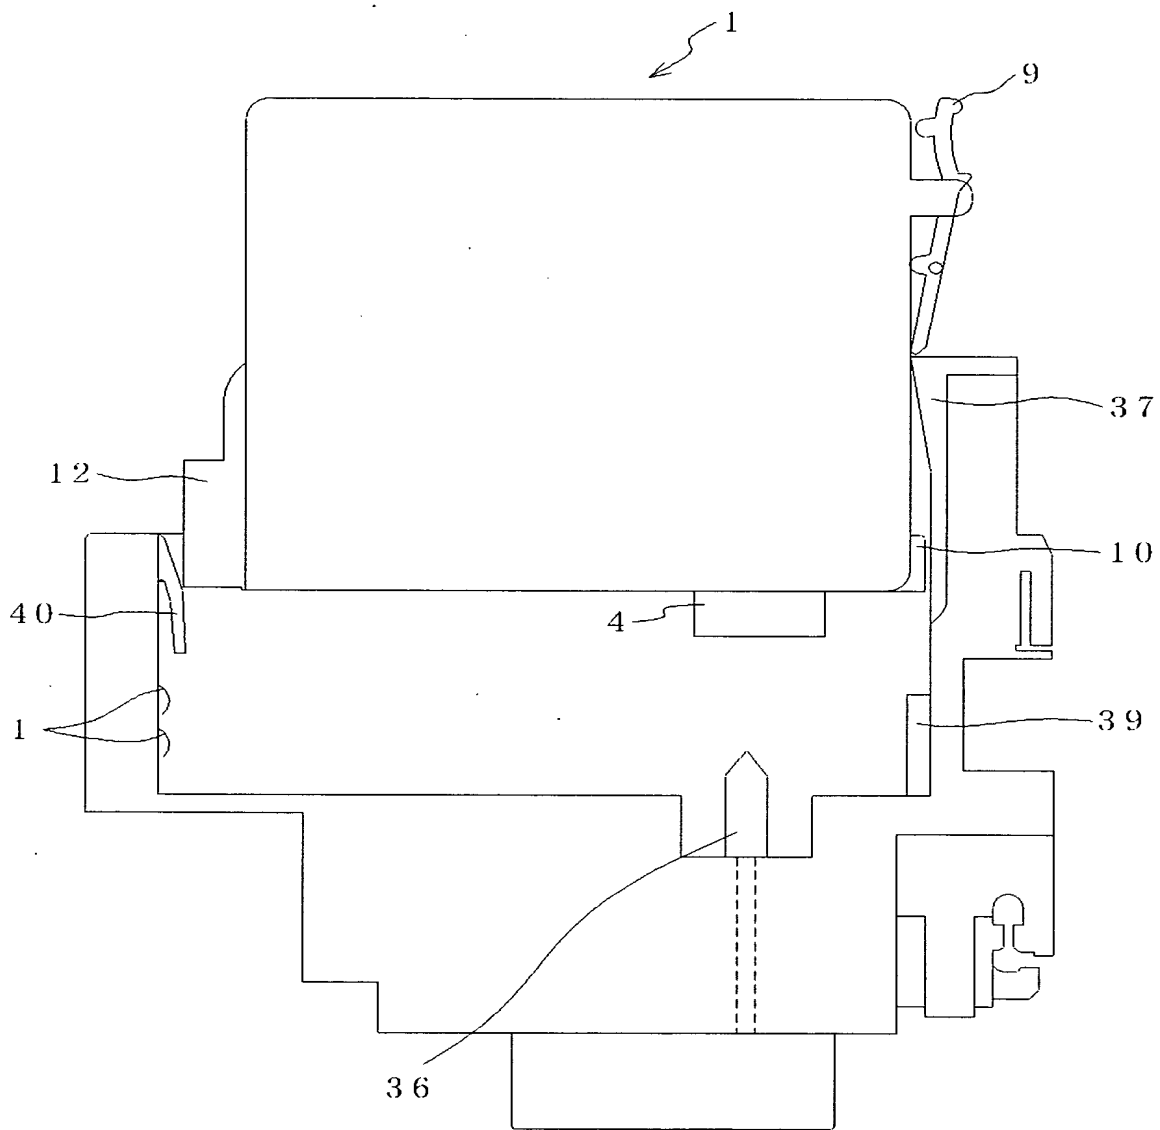


【図10】

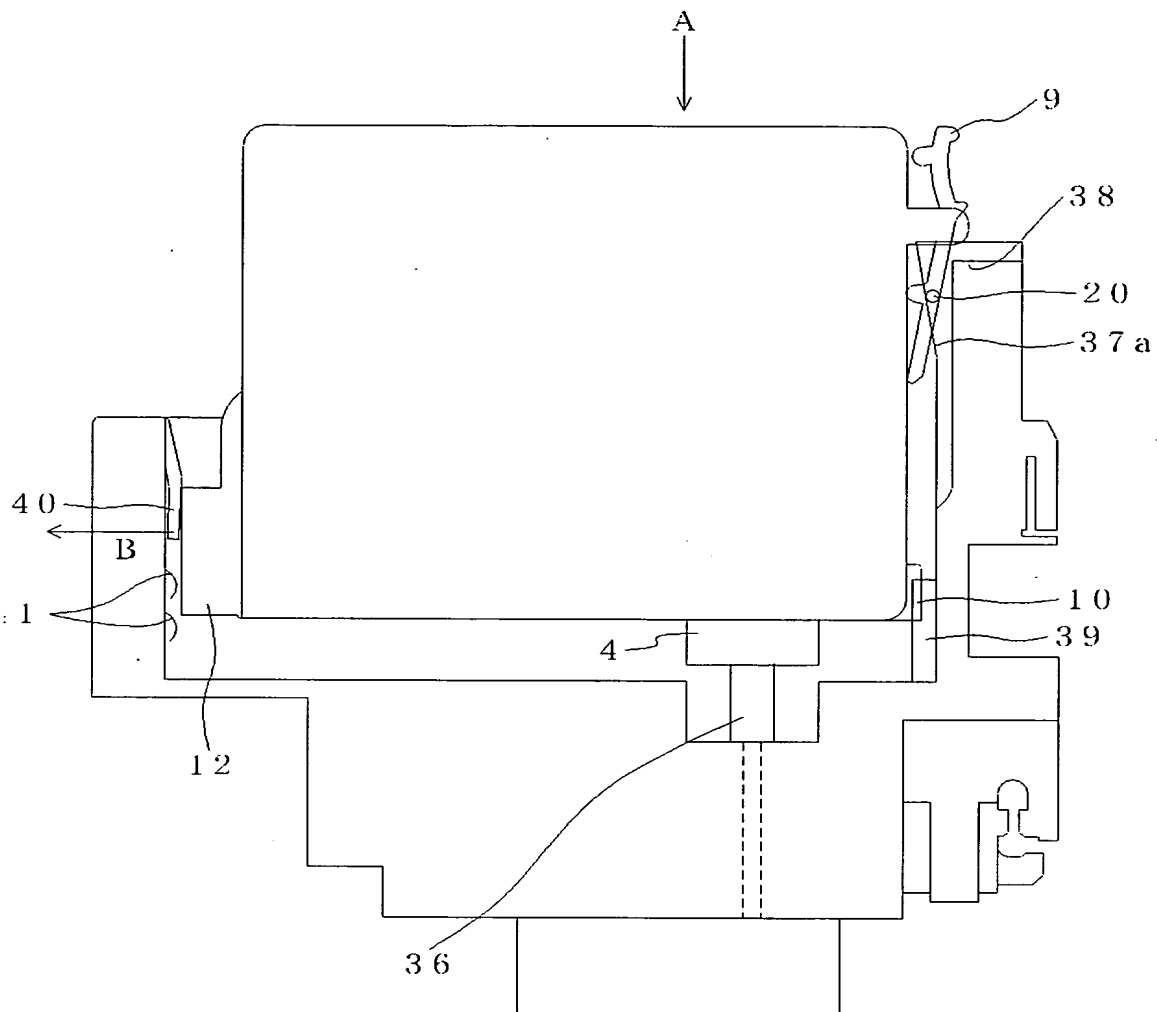

【図 11】

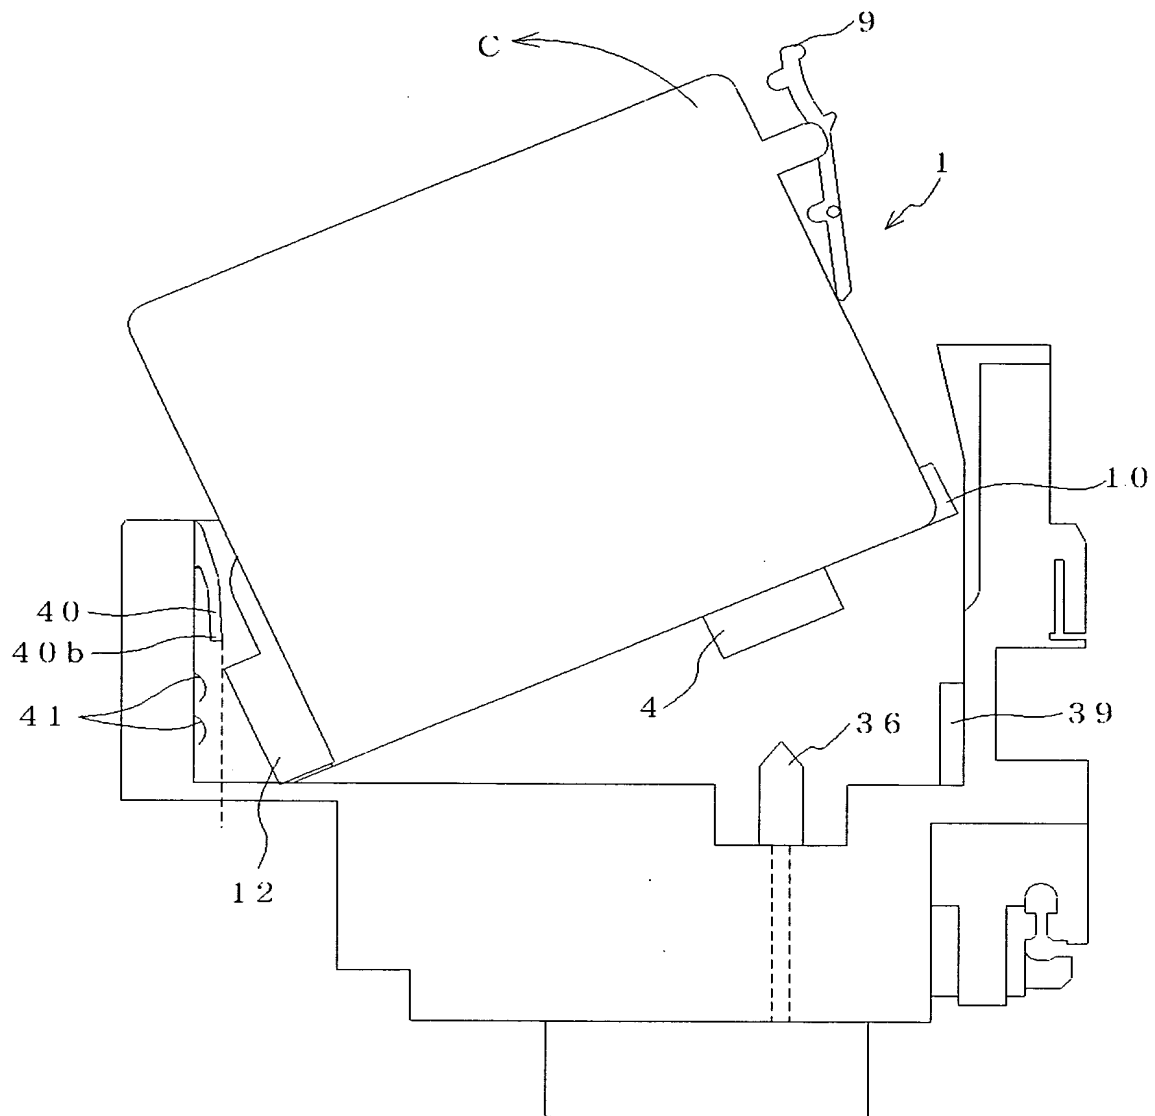

【図 12】

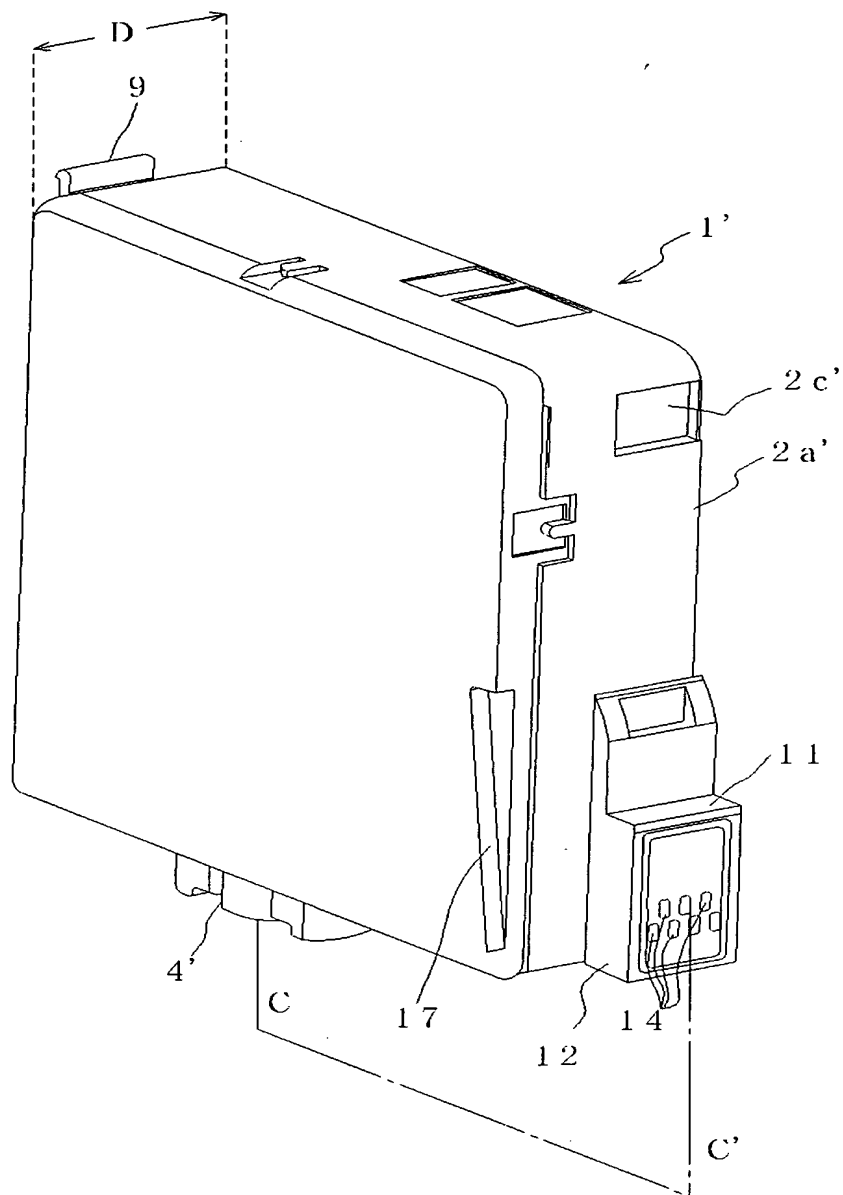

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 少なくとも装着時にはインク供給口を流路形成部材に平行に移動させて装着でき、また電極群の位置規制のための構造を簡素化でき、さらにはレバーの付勢力を増幅することができるインクカートリッジを提供することである。

【解決手段】 インク容器本体 2 a を構成する 1 つの壁面 3 の、一方の側に偏した位置に形成されたインク供給口 4 と、壁面 3 と隣接し、かつ対向する 2 つの壁面の一方の壁面 8 に形成され、記録装置に装着された状態では上面、及び側部の位置を規制される位置決め用凸部 1 2 と、2 つの壁面の他方の壁面 7 に形成され、常時拡開状態を維持し、かつ記録装置に装着された場合に外方に強制的に変位される突起 2 0 を有するレバー 9 と、インク容器のインクの情報を格納した記憶手段に接続され、位置決め用凸部 1 2 に形成された電極 1 4 とからなる。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 4 1 8 2 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社